

## Dalle LED 4000 lumens UGR<16

Ref : DA3500CxB16


### Les points forts :



UGR

Consommation : 40W

Intensité : 4000 lumens

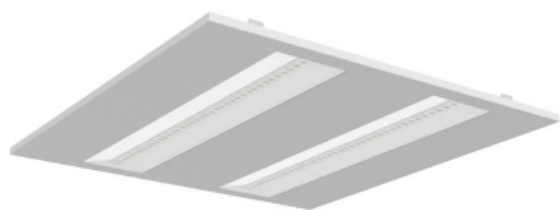

### Caractéristiques :

|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| Plus produit                         | UGR < 16                                                                                                                                                                                                           |
| Consommation                         | 40W                                                                                                                                                                                                                |
| Equivalence                          | N.C                                                                                                                                                                                                                |
| Intensité                            | 4000 lumens                                                                                                                                                                                                        |
| Durée de vie                         | 60 000h - L70B50 45 000h - L80B10                                                                                                                                                                                  |
| Dimensions                           | 595 x 595 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Température de couleur               | 3000K Référence : DA3500CWB16 / 4000k Référence : DA3500CNB16 / 6000K Référence : DA3500CCB16                                                                                                                      |
| Nombre de cycles d'allumage          | x 50 000                                                                                                                                                                                                           |
| Angle                                | 120°                                                                                                                                                                                                               |
| Tension                              | 200-240 V                                                                                                                                                                                                          |
| IRC                                  | >80                                                                                                                                                                                                                |
| Classe énergétique                   | N.C                                                                                                                                                                                                                |
| Matière                              | Aluminium + Acrylique                                                                                                                                                                                              |
| Forme / Type                         | Dalle carré                                                                                                                                                                                                        |
| Divers                               | Test au fil incandescent : 650°C (850°C ou 960°C sur demande) Filin de sécurité inclus<br>Driver inclus Température de fonctionnement : -20°C à 60°C Humidité de fonctionnement : 0% à 95% RH Produit sur commande |
| Total lumens                         | 4000 lumens                                                                                                                                                                                                        |
| Type de LED                          | SMD LED                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensions / diamètre d'encastrement | 605x605 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Indice IP                            | 20                                                                                                                                                                                                                 |
| Indice IK                            | IK02                                                                                                                                                                                                               |
| Coloris disponible                   | Blanc                                                                                                                                                                                                              |