

DOWNLIGHT rond 300 lumens 6W 4000K

Ref : DL300RNB



Les points forts :



Plafonnier orientable


Consommation : 6W

Intensité : 300 lumens



Caractéristiques :

EAN	3700619405421
Plus produit	Plafonnier orientable
Consommation	6W
Equivalence	N.C
Intensité	300 lumens
Durée de vie	25 000 h - L70B50
Dimensions	Ø93 x 90 mm
Température de couleur	4000 K
Couleur de lumière	Blanc neutre
Nombre de cycles d'allumage	x 50 000
Angle	24°
Tension	100-240 V
IRC	80
Classe énergétique	A+
Nombre de LED	3
Matière	Aluminium
Indice de protection	IP20
Forme / Type	Downlight rond
Divers	Driver inclus Température de fonctionnement : -20°C à 60°C Humidité de fonctionnement : 0% à 95% RH Source orientable à 25°
Lumens dans 90° d'angle	270 lumens
Total lumens	300 lumens
Type de LED	Power LED
Dimensions / diamètre d'encastrement	Ø 85 mm
Indice IP	20
Couleur disponible	Blanc

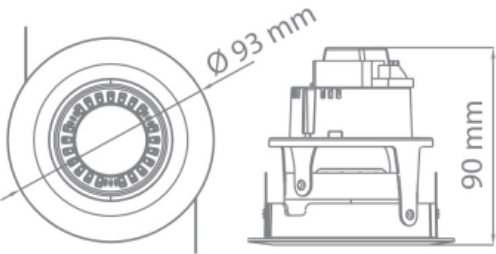

Courbe lux - distance

1 m	1067.62 lx	43.06 cm
2 m	266.91 lx	86.12 cm
3 m	118.62 lx	129.18 cm
4 m	66.73 lx	172.24 cm
5 m	42.70 lx	215.29 cm
6 m	29.79 lx	258.35 cm
7 m	21.79 lx	301.41 cm
8 m	16.68 lx	344.47 cm
9 m	13.18 lx	387.53 cm
10 m	10.68 lx	430.59 cm
Éclairage		Diamètre
Angle d'éclairage : 24.3 deg		